
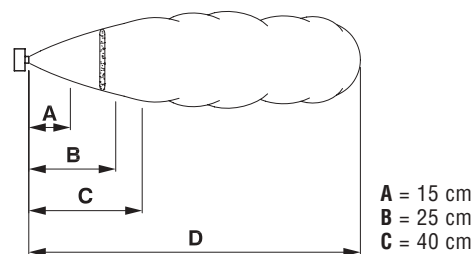


B. - P.

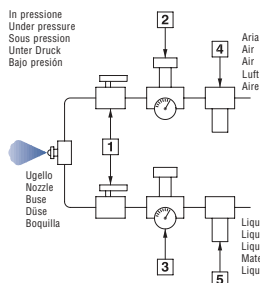

A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm

Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

Le degré d'atomisation peut être contrôlé par variation de la pression d'air tout en maintenant le débit du liquide. Cet ensemble de projection est conseillé pour pulvériser des liquides particulièrement visqueux. La largeur du jet est indiquée à différentes distances de l'orifice.

Der Zerstaubungsgrad kann durch Einstellen des Zerstäubungsdruckers bestimmt werden, ohne, daß der Material - Volumenstrom verändert werden muß. Die Düse ist für viskose Flüssigkeiten geeignet. A - B - C sind Spritzstrahlbreiten bei den jeweiligen Entfernungen.

El grado de atomización puede ser controlado variando la precisión del aire quedando igual el caudal del liquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

Combinazione di spruzzo Spray set-up Ensemble de projection Düzensatz Conjunto de proyección	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión H ₂ O															Dimensioni del getto Spray dimensions Dimension du jet Spritzstrahl Daten Dimensiones del chorro									
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar												
	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air bar	H ₂ O bar	A cm	B cm	C cm	D m				
B1 - P41	0.35	22	2.8	0.35	22	3.5	0.4	25	5.3	0.6	28	7.8	0.7	34	11.0	0.4	0.3	20	28	33	1.2				
	0.4	25		0.4	25		0.6	28		0.7	34		0.6	0.7		23	30	40	1.8						
	0.5	27.5		0.6	28		0.7	34		1.1	45		1.1	1.5		28	33	43	2.4						
	0.6	28		0.7	34		0.85	40		1.1	45		1.4	54		1.4	1.5	25	30	41	2.7				
																1.1	2.0	28	35	48	2.6				
										1.4	3.0	30	38	51	2.7										
B2 - P41	0.35	22	4.5	0.35	22	5.5	0.6	28	8.3	0.7	34	12.2	1.1	45	17.2	0.7	0.3	28	33	40	1.5				
	0.6	28		0.7	34		0.7	34		1.4	54		1.1	0.7		30	38	48	2.1						
	0.7	34		1.1	45		1.4	54		2.1	71		1.4	1.5		38	46	58	1.8						
	1.1	45		1.4	54		2.1	71		2.5	79		2.1	2.5		33	40	51	3.0						
																1.8	2.0	38	46	58	2.7				
										1.8	3.0	41	48	66	2.9										
B3 - P41	0.4	25	8.5	0.4	25	10.4	0.4	25	15.9	0.6	28	23	1.4	54	33	0.6	0.3	35	48	61	1.8				
	0.5	27.5		0.6	28		0.6	28		0.85	40		1.8	1.5		35	48	63	1.5						
	0.6	28		0.65	31		0.7	34		1.1	45		1.1	1.5		41	51	66	2.1						
	0.7	34		0.7	34		0.85	40		1.1	45		1.4	1.5		43	53	66	2.4						
																1.8	2.0	41	51	69	2.7				
										2.1	3.0	41	51	69	2.9										
B4 - P42	0.6	91	13.4	0.7	102	16.4	1.4	156	25	2.1	210	37	3.2	285	52	1.4	0.3	33	38	48	3.8				
	0.7	102		1.1	130		2.1	210		2.8	260		2.1	0.7		33	40	56	4.3						
	1.1	130		1.8	184		2.5	235		3.5	310		3.2	1.5		35	46	58	4.0						
	1.4	156		2.1	210		2.8	260		4.2	360		5.3	430		4.2	1.5	38	48	66	4.6				
																5.6	455	3.9	2.0	41	51	69	4.6		
										4.2	3.0	38	51	71	4.9										
B5 - P42	0.6	91	17.6	0.7	102	22	1.1	130	33	2.5	235	48	3.5	310	68	1.1	0.2	33	38	51	3.5				
	1.1	130		1.8	184		1.8	184		3.2	285		1.8	0.7		35	48	64	3.0						
	1.4	156		2.1	210		2.5	235		3.9	330		2.5	1.5		38	46	64	3.8						
	1.8	184		2.1	210		2.8	260		4.2	360		3.2	1.5		33	43	61	4.3						
																4.2	1.5	30	43	58	4.9				
										6.0	475	4.2	2.0	33	43	61	5.2								
										6.7	525	4.2	3.0	33	43	61	4.0								
B6 - P42	0.7	102	36	1.1	130	45	1.8	184	68	3.2	285	100	5.3	430	141	2.1	0.3	40	56	76	3.7				
	1.1	130		1.4	156		2.1	210		3.5	310		2.8	0.7		46	58	81	4.0						
	1.4	156		2.1	210		2.8	260		4.9	405		3.2	1.5		48	58	79	4.3						
	1.8	184		2.5	235		3.2	285		5.6	455		4.6	1.5		43	53	76	4.9						
																5.6	1.5	38	51	66	5.8				
										3.9	2.0	48	64	84	4.3										
										6.3	3.0	41	56	79	5.8										
B7 - P43	1.8	235	36	1.8	235	45	2.5	300	68	3.9	410	100				1.8	0.2	15	20	29	3.0				
	2.1	260		2.1	260		2.8	330		4.2	445		2.8	0.2		15	20	30	3.4						
	2.5	300		2.5	300		3.2	355		4.6	480		2.8	0.3		15	20	30	4.0						
	2.8	330		2.8	330		3.5	380		4.9	520		3.5	0.7		17	22	32	4.3						
	3.2	355		3.2	355		3.9	410		5.3	565		3.9	1.5		17	22	34	4.6						
	3.5	380		3.5	380		4.2	445		5.6	600		4.2	1.0		17	23	33	4.7						
	4.2	445		4.2	445		4.9	520		6.3	685		4.9	1.5		17	23	34	5.5						
B8 - P43	2.8	330	102	3.5	380	125	4.6	480	192	5.6	600	280				2.8	0.2	19	25	36	4.6				
	3.2	355		3.9	410		4.9	520		6.0	640		3.9	0.2		20	25	37	4.9						
	3.5	380		4.2	445		5.3	565		6.3	685		4.6	0.3		20	25	37	5.2						
	3.9	410		4.6	480		5.6	600		6.0	640		5.3	0.7		22	27	38	5.5						
	4.2	445		4.9	520		6.0	640		6.0	640		5.6	1.0		22	27	41	5.5						
	4.6	480		5.3	565		6.3	685					5.6	1.5		22	27	41	5.8						
	4.9	520		5.6	600								6.0	1.5		22	27	41	6.1						