




B. - S.

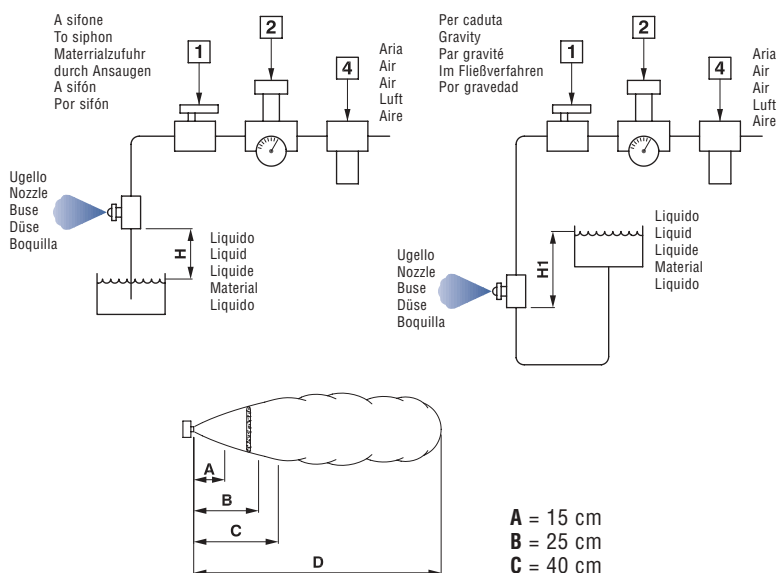

Il getto piatto è mantenuto fino alla sezione C, oltre diviene turbolento. D è la distanza di massima proiezione. Le sezioni A - B - C indicano la larghezza del getto alle varie distanze.

Come ordinare: scegliere il modello per il montaggio, la combinazione di spruzzo e il materiale.
Es.: 1/4 E1-B3-S21 acc. inox.

Flat spray is maintained to section C, beyond this distance it becomes turbulent. D is the maximum spray distance. Sections A - B - C are the spray widths at the different distances.

To order: choose assembly model, spray setup and material.
Ex.: 1/4 E1-B3-S21 stainless steel.

Le jet plat est maintenu constant jusqu'à la distance C. Au delà il devient turbulent. D est la portée maximale du jet. Les sections A - B - C inquent la largeur du jet à différentes distances.

Pour commander: choisir le corps de l'atomiseur, l'ensemble de projection ainsi que le matériau.
Exemple: 1/4 E1-B3-S21 inox.

Der Flachstrahl bleibt bis zu einem Abstand von 40 cm erhalten, darüber hinaus verwirbelt der Strahl. D ist die größte Spritzweite. A - B - C geben die Strahlbreiten in den jeweiligen Entfernungen an.

Bei Bestellung Düsenaufnahme oder automatische Pistole, Düsenatz und Werkstoffe angeben.
z B: 1/4 E1-B3-S21 Edelstahl.

El chorro plano se mantiene hasta la sección C después deviene turbulento. D es distancia máxima de proyección. La sección A-B y C indica la longitud del chorro a varias distancias.

Como hacer pedido: escoger modelo el montaje, la combinación y el material.
Ejemplo: 1/4 E1-B3-S21 Inox.

Combinazione di spruzzo Spray set-up Ensemble de projection Düsenatz Conjunto de proyección	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión H ₂ O										spruzzo con H=20 cm spray H=20 cm jet avec H=20 cm Spritzstrahlhöhe bei Saug- bzw. Fallhöhe (H/H1) von 20 cm, proyección H=20 cm						
	Air press. (bar)	Air l/min	Portata (l/h) - Capacity (l/h) - Debit (l/h) - Volumenstrom (l/h) - Caudal (l/h)					10 cm	20 cm	30 cm	60 cm	90 cm	Air bar	A cm	B cm	C cm	D m
			H1			H											
			45 cm	30 cm	15 cm	10 cm	20 cm										
B3-S21	0.7	28	1.3	1.2	1.1	1.0	0.95	0.83	0.64	0.49	0.7	20	26	38	2.1		
	1.5	43	1.2	1.1	1.0	0.90	0.86	0.78	0.66	0.54	1.5	21	29	38	2.1		
	2.0	50	0.82	0.76	0.68	0.57	0.50				2.0	23	30	38	1.8		
B4-S22	1.5	56	3.7	3.5	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	2.1	1.5	23	32	38	2.7		
	2.0	65	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	24	34	42	2.7		
	3.0	87	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	3.0	27	37	46	3.0		
	4.0	110	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2			4.0	28	39	48	2.7		
B5-S23	1.5	68	5.1	4.8	4.5	3.8	3.7	3.5	3.0	2.4	1.5	19	23	27	3.4		
	2.0	78	4.9	4.7	4.4	3.6	3.4	3.2	2.9	2.3	2.0	20	25	28	3.4		
	3.0	103	3.4	3.2	3.0	2.2	2.0	1.7			3.0	22	27	30	3.0		
	3.5	117	2.2	2.0	1.7												
B5-S24	1.5	63	7.6	7.2	6.6	5.7	5.4	5.1	4.6	3.7	1.5	17	22	27	3.4		
	2.0	73	7.6	7.3	6.8	5.9	5.7	5.5	5.0	4.2	2.0	18	23	29	3.4		
	3.0	96	6.4	6.1	5.7	5.0	4.5	4.1	3.3		3.0	20	27	33	3.4		
	3.5	110	4.2	3.7	3.2	2.6											